

COUPE A LA VOLEE

CARACTERISTIQUES STANDARD

Vitesses: - Profil : 60 m/min

- Chariot : 90m/min

Translation par vis à bille

Réglage en hauteur: - 4 pieds Ø80 avec vis coaxiale

- manuel ou électrique

Tête de coupe hydraulique selon besoin du client

Synchronisation : - par roue de mesure

- indexage par laser

Modèle CV30

$V_{profil} = 75$ m/min

30T / 12T interchangeables

Tête orientable

Course chariot : 1500



Modèle CV30

$V_{profil} = 60$ m/min

30T

Course chariot : 2500


Réglage en hauteur électrique



16 févr. 2012



Verrouillage pour travail en mode « coupe à l'arrêt »

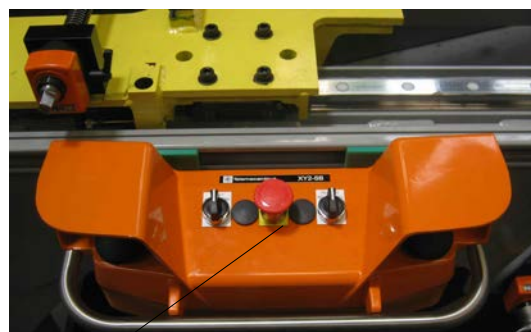

Réglage transversal




Commande bi-manuelle pour engagement du profil. Pilotage chariot et profileuse en vitesse lente

PMH et PMB réglables.

Tête de coupe en fortal, avec plateau orientable



Vérin interchangeable, avec raccords rapides

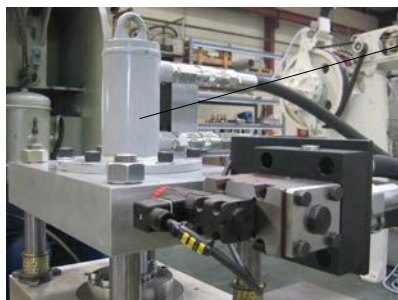

Réglage en hauteur manuel

Arrivées vers la chaîne porte câble



F2